


PLAFONNIER VOICE ALARM - MODE LIGNE A/B POUR SYSTÈMES DE SONORISATION DE SÉCURITÉ

RGS8FTAB/ENC



Ce plafonnier en métal allie design et performance. Il intègre deux haut-parleurs indépendants de 3.5 pouces avec transformateur 2 x 6 Watts. Il comprend également 2 borniers en céramique, 2 fusibles thermiques et 1 condensateur série. Son système de fixation à baïonnettes avec 3 pinces à ressort métalliques permet un ajustement sûr et uniforme du haut-parleur. Ce système permet un montage rapide et simple. Le châssis de haute qualité à large bande ainsi que le transformateur font partie du châssis. La grille peut être retirée depuis la face avant.

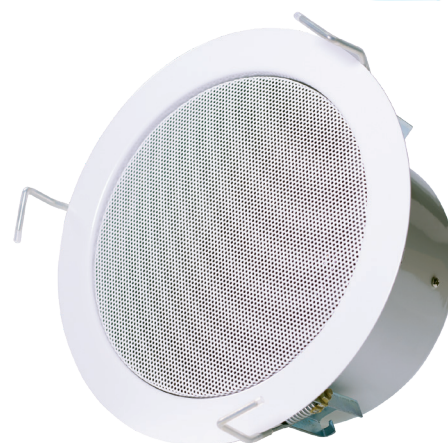

EN54-24:2008
0905-CPR-00636
TYPE A

● Normes	Conforme EN54-24 Conforme BS5839:8
● Electriques	
Puissance nominale, Watts	2 x (6)
Puissance ligne 100 Volts, Watts	2 x (6/3/1.5/0.75/0.25)
Impédance ligne, Ohms, 100 Volts	2 x (1.67k/3.33k/6.66k/13.3k/40k)
Puissance ligne 70.7 Volts, Watts	2 x (3/1.5/0.75/0.375/0.125)
Impédance nominale haut-parleur, Ohms	2 x (8)
Bande passante, Hz (BSEN60268-5)	300 - 17,500
S.P.L. @ 1 m, 1 Watt, dB, Octave, 100 Hz-10 kHz	82
S.P.L. @ 1 m, Pleine Puissance, dB, Octave, 100 Hz-10 kHz	92
S.P.L. @ 4 m, 1 Watt, dB, 1/3 Octave, 100 Hz-10 kHz	82
S.P.L. @ 4 m, Pleine Puissance dB, 1/3 Octave, 100 Hz-10 kHz	90
Dispersion à 1k/2k Hz, Degrés	147/66 Horizontal 151/73 Vertical
● Environnementales	
Indice IP	21
Température ambiante Min/Max	-10°C à 55°C
Humidité relative	≤95%
● Mécaniques	
Dimensions, mm	Ø265 x 107
Poids net, Kg	2.15
Coloris	Blanc, RAL9016
Composition	Acier
Montage	Système à baïonnettes avec 3 pinces à ressort
Encastrement, mm	Ø238
Sécurité	2 x Bornier céramique 2 x Fusible thermique Condensateur série



ATEIS France
ZA Font Ratel – 8, rue de l'Europe
38640 Claix – France
Tél.: +33 (0)4 76 99 26 30
contact@ateis.com - www.ateis-france.fr

ATEIS Suisse SA
Avenue des Baumettes 9
1020 Renens VD - Suisse
Tél.: +41 (0)21 881 25 10
info@ateis.ch - www.ateis.ch





RGS8FTAB/ENC

EN54-24:2008 TYPE A 0905-CPR-00636

Avec transformateur



Ligne 100V/70V

	Blanc: sélection de puissance						Noir
100V	0.25W	0.75W	1.5W	3W	6W	COM	
70V	0.125W	0.375W	0.75W	1.5W	3W	COM	
IMP.(Ω)	40k	13.3k	6.66k	3.33k	1.67k		

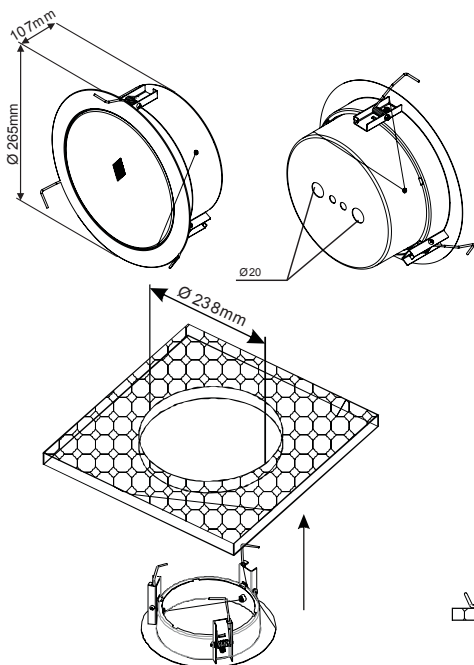

1. Enceinte haut-parleur
2. Axe de référence
3. Plan horizontal
4. Plan de référence




Choose one of them (Holes)



1) Réalisez avec précision une découpe de 238 mm de diamètre dans le plafond. Une découpe approximative empêcherait au haut-parleur de s'ajuster correctement dans le plafond, ainsi qu'à l'enceinte de s'affleurer à la surface.
Retirez la face avant comprenant la grille et le haut-parleur en dévissant et en tirant l'ensemble hors du châssis.

2) Poussez les pinces à ressorts vers le haut et bloquez les dans les supports prévus à cet effet.
Attention, les ressorts sont désormais sous tension, il existe un risque de blessure dû à un desserrage incontrôlé.

3) Faites glisser le câble d'installation en utilisant un presse étoupe de 20 mm de diamètre. Insérez le capot anti-feu dans le châssis en alignant les encoches du capot sur les points noirs cylindriques du châssis. Une fois le capot anti-feu correctement installé, les ressorts de fixation se positionneront et se verrouilleront sur le châssis.

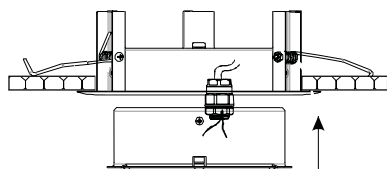

4) Raccordez le câble aux haut-parleur en sélectionnant le réglage de puissance requis conformément au schéma de branchement ci-dessous.

5) Insérez horizontalement le haut-parleur dans le châssis, faites le pivoter jusqu'à ce qu'il soit monté sur les points cylindriques du châssis.





Schéma de branchement

RGS8FT AB/ENC
*with capacitor



Clause de non responsabilité : Nous nous réservons le droit de modifications et d'erreurs.

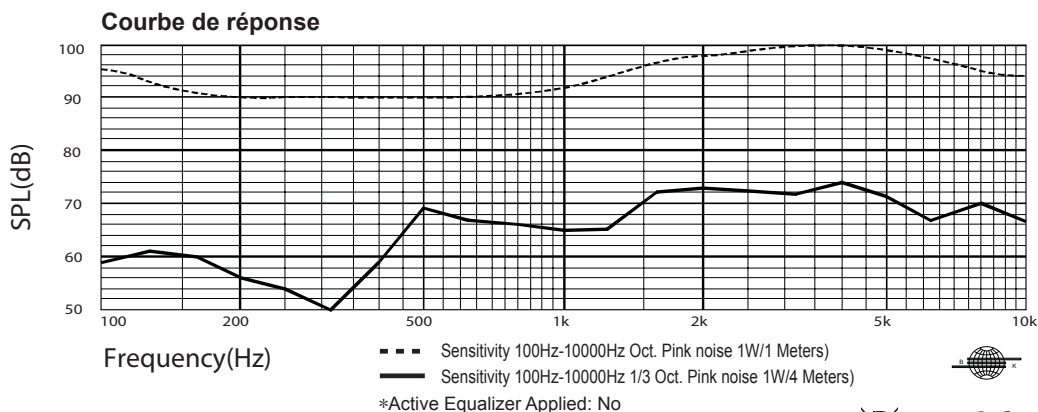

ATEIS France
ZA Font Ratel – 8, rue de l'Europe
38640 Claix – France
Tél.: +33 (0)4 76 99 26 30
contact@ateis.com - www.ateis-france.fr

ATEIS Suisse SA
Avenue des Baumettes 9
1020 Renens VD - Suisse
Tél.: +41 (0)21 881 25 10
info@ateis.ch - www.ateis.ch

