

RLS5/FTS

Le RLS5/FTS est un plafonnier blanc en acier pour une utilisation en intérieur. Il est livré avec un capot arrière anti-feu. Ce haut-parleur économique convient parfaitement pour la diffusion de musique d'ambiance. Le montage du haut-parleur est réalisé rapidement via des pinces à ressort. Le RLS5/FTS est idéal pour les application où la diffusion de musique d'ambiance est exigée, telles que les magasins, restaurants, hôtels, bureaux ...




● Electriques	
Puissance nominale, Watts	6
Puissance ligne 100 Volts, Watts	6/3/1.5
Impédance ligne, Ohms, 100 Volts	1.67k /3.33k/6.67k
Puissance ligne 70.7 Volts, Watts	3/1.5/0.75
Impédance nominale haut-parleur, Ohms	4
Bande passante, Hz (BSEN60268-5)	100-12.000
S.P.L. @ 1 m, 1 Watt, dB, Octave, 100 Hz-10 kHz	90
S.P.L. @ 1 m, Pleine Puissance, dB, Octave, 100 Hz-10 kHz	98
● Environnementales	
Indice IP	21
Température ambiante Min/Max	-10°C à 55°C
Humidité relative	≤95%
● Mécaniques	
Dimensions, mm	Ø174 x 110
Poids net, Kg	0.86
Coloris	Blanc, RAL9016
Composition	Métal
Montage	Pinces à ressort
Encastrement, mm	Ø155
Sécurité	Capot anti-feu




GUIDE D'INSTALLATION RLS5/FTS


Vue de face
(unité de mesure :

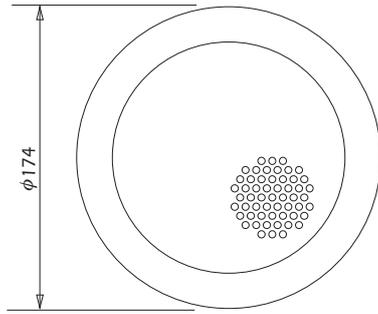

Vue de côté
(unité de mesure : mm)

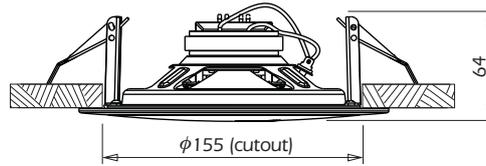

Vue de côté
(unité de mesure : mm)

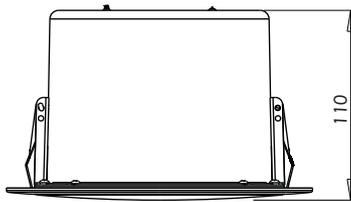

Vue arrière
(unité de mesure : mm)






Schéma de branchement

Courbe de réponse



Clause de non responsabilité : Nous nous réservons le droit de modifications et d'erreurs.

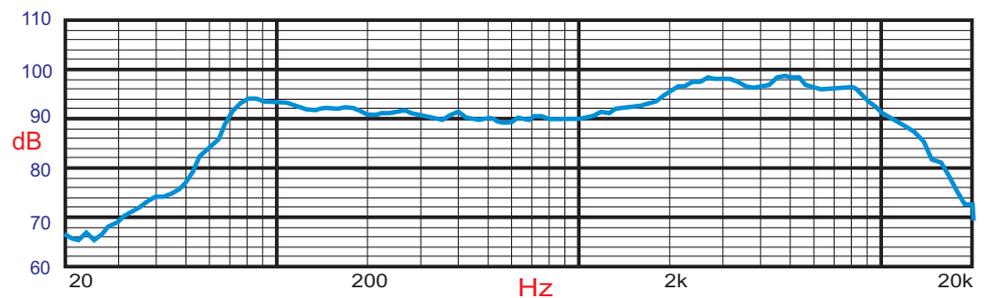

ATEIS France
ZA Font Ratel – 8, rue de l'Europe
38640 Claix – France
Tél.: +33 (0)4 76 99 26 30
contact@ateis.com - www.ateis-france.fr

ATEIS Suisse SA
Avenue des Baumettes 9
1020 Renens VD - Suisse
Tél.: +41 (0)21 881 25 10
info@ateis.ch - www.ateis.ch

