



## PLAFONNIER ECONOMIQUE METAL

# RLS5/T

Le RLS5/T est un plafonnier blanc en acier pour une utilisation en intérieur. Ce haut-parleur économique convient parfaitement pour la diffusion de musique d'ambiance. Le montage du haut-parleur est réalisé rapidement via des pinces à ressort.



<b>● Electriques</b>	
Puissance nominale, Watts	6
Puissance ligne 100 Volts, Watts	6/3/1.5
Impédance ligne, Ohms, 100 Volts	1.67k/3.33k/6.67k
Puissance ligne 70.7 Volts, Watts	3/1.5/0.75
Impédance nominale haut-parleur, Ohms	4
Bande passante, Hz (BSEN60268-5)	100-12.000
S.P.L. @ 1 m, 1 Watt, dB, Octave, 100 Hz-10 kHz	90
S.P.L. @ 1 m, Pleine Puissance, dB, Octave, 100 Hz-10 kHz	98
Dispersion à 1k Hz, Degrés	180
Facteur Q de directivité axiale, 1k Hz	2.3
<b>● Environnementales</b>	
Indice IP	n/a
Température ambiante Min/Max	n/a
Humidité relative	n/a
<b>● Mécaniques</b>	
Dimensions, mm	Ø174 x 65
Poids net, Kg	0.54
Coloris	Blanc, RAL9016
Composition	Acier
Montage	Clips en métal x2
Encastrement, mm	Ø155




**ATEIS France**  
ZA Font Ratel – 8, rue de l'Europe  
38640 Claix – France  
Tél.: +33 (0)4 76 99 26 30  
contact@ateis.com - www.ateis-france.fr

**ATEIS Suisse SA**  
Avenue des Baumettes 9  
1020 Renens VD - Suisse  
Tél.: +41 (0)21 881 25 10  
info@ateis.ch - www.ateis.ch





# GUIDE D'INSTALLATION RLS5/T

Vue de face  
(unité de mesure : mm)

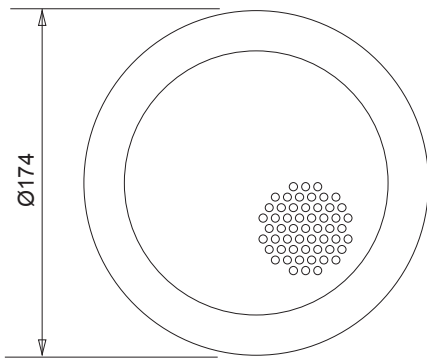


Vue de côté  
(unité de mesure : mm)

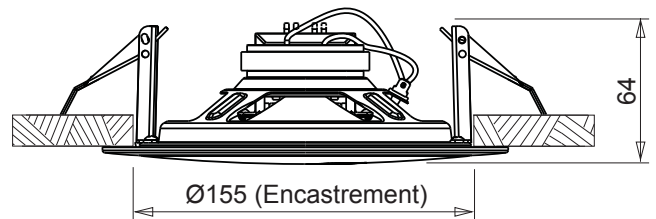

**Schéma de branchement**

**Courbe de réponse**

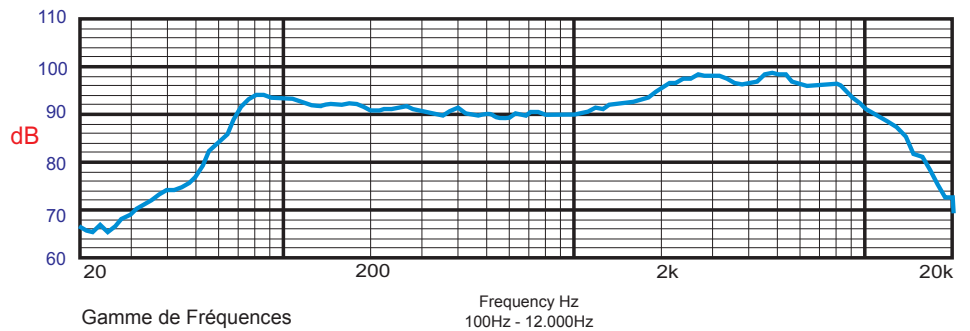

Clause de non responsabilité : Nous nous réservons le droit de modifications et d'erreurs.



**ATEIS France**  
ZA Font Ratel – 8, rue de l'Europe  
38640 Claix – France  
Tél.: +33 (0)4 76 99 26 30  
contact@ateis.com - www.ateis-france.fr

**ATEIS Suisse SA**  
Avenue des Baumettes 9  
1020 Renens VD - Suisse  
Tél.: +41 (0)21 881 25 10  
info@ateis.ch - www.ateis.ch

